DELICA FARMING MACHINERY

自走マニアスプレッダ カタログ

あらゆるニーズに対応します フルラインアップ800〜3,500Kg積

DAM-82S	DAM-130Y	DAM-180Y	DAM-135Y	DAM-185Y	DAM-252Y	DAM-352Y
DAM-101S	DAM-130T	DAM-180T	DAM-135T	DAM-185T	DAM-252T	DAM-352T
	DAM-130S	DAM-180S	DAM-135S	DAM-185S	DAM-252S	DAM-352S

DAM-352S

DAM-252S

DAM-185S

DAM-101S

ＨＳＴ油圧駆動で快適操作

中型・大型ゴムクローラタイプ

※写真:DAM-252Y

※写真:DAM-252S
キャビン・クレーン・パワーゲート装備型

■DAM-252

駆動タイプ

選択可能ビータ

S スーパー
Y ヨコ
T タテ

装着可能オプション

最大積載質量
2500kg

※写真:DAM-252T

■DAM-352

駆動タイプ

HST
油圧駆動

選択可能ビータ

装着可能オプション

キャビン

最大積載質量
3500kg

※写真:DAM-352S

スピードが速くハウスや果樹園に最適
ホイールタイプ

2条散布状態

■DAM-82S

最大積載質量
800kg

駆動タイプ　メカミッション　選択可能ビータ　S スーパー

装着可能オプション　ハンドゲート　キャンバスアタッチ

関連商品

■搭載ダンプベッセル
DDV-4000B

堆肥をスピーディーに
運搬し、
直接積み込めます。

■キャリアブリッジ
DCB-3500

自走マニアも運搬できる
堆肥の積み込みブリッジ。
最大積載質量3500kg。

湿田など軟弱地に強いゴムクローラタイプ、スピードの速いホイールタイプ

水田、畑、ハウス、果樹園など、さまざまな圃場で活躍します！

POINT
01 さまざまな圃場で活躍します

ゴムクローラタイプ

湿田など軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。
DAM-101S、130、180はメカミッションのエコノミータイプ。
DAM-135、185、252、352はＨＳＴ油圧駆動。
無段変速で快適に作業できます。

ホイールタイプ

車速が速く乗用車感覚で操作でき、前輪ステアリングと胴折れにより小回りがききます。パートタイム4ＷＤなので条件に合わせてスムーズに作業できます。

POINT
02 クリーンなエンジン

エンジンは低騒音なクリーンエンジンを搭載。
DAM-252・352 はオフロード法規制適合。
DAM-82S・101S・130・180・135・185 は自主規制適合。

POINT
03 選べるビータ3タイプ

散布幅を調節でき、軽めの堆肥を幅広く散布するのに適したスーパービータ
※DAM-82Sは果樹の根元への２条散布もできます。

厚まきに適した横型ビータ

幅広散布に適した縦型ビータ

POINT
04 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。

POINT
05 安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる破損から機械を守ります。

豊富なオプション※

※一部取り付かない機種がございます。詳しくは主要諸元表をご覧ください。

キャビン
ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。

クーラーキャビン
クーラー、ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。
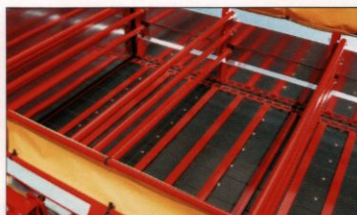
微量散布キット
鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。

クレーン
フレコン堆肥を積み込める最大揚力480kgの油圧クレーン。

キャンバスアタッチ
散布幅を1.1〜2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。

ハンドゲート
運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ手動ゲート。

フロントウエイト
作業中の機体バランスを安定させます。

パワーゲート
運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。

コンパクトで狭い圃場でも扱いやすい
小型ゴムクローラタイプ

運転席の向きを変えればバック作業も可能、
小回りがきいてハウス内作業もラクラク!

■DAM-101S

最大積載質量
1000kg

駆動タイプ
メカ ミッション

選択可能ビータ
装着可能オプション
キャンバス アタッチ
フロント ウェイト

※写真:DAM-180Y

■DAM-180

最大積載質量
1800kg

駆動タイプ
メカ ミッション

選択可能ビータ
S スーパー
Y ヨコ
T タテ

装着可能オプション
キャビン
クレーン
パワー ゲート
微量散布 キット

※写真:DAM-185T

■DAM-185

最大積載質量
1800kg

駆動タイプ
HST 油圧駆動

選択可能ビータ
S スーパー
Y ヨコ
T タテ

装着可能オプション
キャビン
クレーン
パワー ゲート
微量散布 キット

■DAM-130

最大積載質量
1300kg

※写真:DAM-130S

駆動タイプ
メカ ミッション

選択可能ビータ
S スーパー
Y ヨコ
T タテ

■DAM-135

最大積載質量
1300kg

※写真:DAM-135S

駆動タイプ
HST 油圧駆動

選択可能ビータ

主要諸元

型式		DAM-130Y	DAM-130T	DAM-130S	DAM-180Y	DAM-180T	DAM-180S	DAM-135Y	DAM-135T	DAM-135S	DAM-185Y	DAM-185T	DAM-185S
散布部形式		横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ
散布幅(m)		2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10
最大積載質量(kg)		1300			1800			1300			1800		
最大積載容量(㎥)		2.1			2.6			2.1			2.6		
機体寸法(mm)	全長	3515	3570	3760	3915	3970	4160	3515	3570	3760	3915	3970	4160
	全幅	1525	1525	1580	1525	1525	1580	1540	1540	1580	1540	1540	1580
	全高	1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)		
機体質量(kg)		1480	1520	1560	1520	1560	1600	1570	1610	1650	1610	1650	1690
荷台寸法(mm)	長さ	1980			2380			1980			2380		
	幅	1280~1460			1280~1460			1280~1460			1280~1460		
	深さ	550			550			550			550		
クローラ(mm)	接地長	1415			1415			1380			1380		
	幅	350			350			350			350		
	中心距離	1100			1100			1100			1100		
コンベア速度(m/min)	1速	0.62			0.62			0.65			0.65		
	2速	1.24			1.24			1.30			1.30		
	3速	1.86			1.86			1.94			1.94		
	4速	2.48			2.48			2.61			2.61		
エンジン型式/出力(kW{PS})		水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)		
変速段数		前進3段/後進1段			前進3段/後進1段			HST無段変速			HST無段変速		
最高速度(km/h)		前進10.0/後進2.2			前進10.0/後進2.2			前進7.9/後進5.6			前進7.9/後進5.6		
オプション	キャビン	—			AC-171			—			AC-171		
	クーラーキャビン	—			—			—			—		
	クレーン	—			AK-171			—			AK-171		
	パワーゲート	—			AP-182			—			AP-182		
	微量散布キット	—			AT-170			—			AT-170		

型式		DAM-252Y	DAM-252T	DAM-252S	DAM-352Y	DAM-352T	DAM-352S	DAM-101S
散布部形式		横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	スーパービータ
散布幅(m)		2~3	4~7	1.5~10	2.5~3.5	7~10	3~15	約5
最大積載質量(kg)		2500			3500			1000
最大積載容量(㎥)		3.2			4.9			0.9(平積み)
機体寸法(mm)	全長	4345	4270	4505	5090	5160	5580	3370
	全幅	1810	1780	1810	2145	2145	2145	1255
	全高	2005			2135			1300
機体質量(kg)		2030	2090	2080	3440	3550	3580	930
荷台寸法(mm)	長さ	2760			3300			1700
	幅	1480			1740			1055
	深さ	535			600			520
クローラ(mm)	接地長	1725			2125			1245
	幅	350			450			250
	中心距離	1150			1400			830
コンベア速度(m/min)	1速	0.51			0.44			4.7
	2速	1.02			0.87			
	3速	1.53			1.32			
	4速	—			1.75			
エンジン型式/出力(kW{PS})		水冷3気筒ディーゼル/25.7(35)			水冷4気筒ディーゼル/60.3(82)			空冷単気筒ガソリン/7.3(10)
変速段数		HST無段変速			HST無段変速			前進4段/後進4段
最高速度(km/h)		前進8.2/後進8.2			前進8.8/後進8.8			前進7.0/後進7.3
オプション	キャビン	AC-251			AC-351			—
	クーラーキャビン	—			AC-352			—
	クレーン	AK-250			AK-350			—
	パワーゲート	AP-252			AP-352			—
	微量散布キット	AT-250			AT-350			—
	キャンバスアタッチ	—			—			AL-101
	フロントウェイト	—			—			AB-101

型式		DAM-82S
散布部形式		スーパービータ
散布幅(m)		1.3~7
最大積載質量(kg)		800
最大積載容量(㎥)		1.3
機体寸法(mm)	全長	3800
	全幅	1320
	全高	1530
機体質量(kg)		780
荷台寸法(mm)	長さ	1850
	幅	1050
	深さ	450
床面地上高(mm)		790
タイヤサイズ		20×8.00-10-4PR(ラグタイヤ)
最小回転半径(m)		3.2
コンベア速度(m/min)	1速	0.74
	2速	1.49
	3速	2.23
	4速	—
エンジン型式/出力(kW{PS})		空冷単気筒ガソリン/6.3(8.5)
変速段数		前進4段/後進2段
最高速度(km/h)		前進14.3/後進4.8
オプション	ハンドゲート	AP-80
	キャンバスアタッチ	AL-100

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●都合により本表数値の変更またはモデルチェンジを予告なく行う場合があります。

株式会社

JQA-QM9030
本社工場

本社工場:〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11 (松本臨空工業団地) TEL.(0263)48-1180・FAX.(0263)48-1190

秋田出張所:〒010-0851 秋田県秋田市手形字才ノ浜31-29 TEL.(018)834-8229・FAX.(018)834-8233

栃木営業所:〒322-0606 栃木県栃木市西方町本城326 TEL・FAX(0282)92-8708

岡山営業所:〒708-1124 岡山県津山市高野山西2109番地39 TEL・FAX(0868)26-3401

熊本営業所:〒861-5515 熊本県熊本市北区四方寄町410 TEL.(096)356-1150・FAX.(096)356-1165

URL:http://www.delica-kk.co.jp E-mail:eigyo@delica-kk.co.jp

農業機械は充分に点検整備をするよう心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

デリカ
DELICA
FARMING
MACHINERY

自走 マニアスプレッダ

新商品

DAM-353Y
DAM-353T
DAM-353S

DAM-353S

駆動タイプ　選択可能ビータ

HST 油圧駆動

装着可能オプション

最大積載質量 3500kg

豊富なオプション

キャビン
ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。

クーラーキャビン
クーラー、ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。

クレーン
フレコン堆肥を積み込める最大揚力480kgの油圧クレーン。

微量散布キット
鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。

パワーゲート
運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。

主要諸元

型　式		DAM−353Y	DAM−353T	DAM−353S
散布部形式		横型2段ビータ	縦型4本ビータ	スーパービータ
散布幅(m)		2．5～3．5	7～10	3～15
最大積載質量(kg)		3500		
最大積載容量(m³)		4．9		
機体寸法(mm)	全長	5090	5160	5610
	全幅	2145		
	全高	2135		
希望小売価格(円)		7,322,400	7,441,200	7,614,000

型　式		DAM−353Y	DAM−353T	DAM−353S
機体質量(kg)		3510	3620	3650
エンジン型式/出力(KW{PS})		水冷立形4気筒　52KW(71PS)		
変速段数		HST無段変速		
最高速度(km/h)		前進 9 後進 9		
荷箱寸法(mm)	長さ	3300		
	幅	1740		
	高さ	600		

オプション 希望小売価格(円)

名　称	型　式	希望小売価格	名　称	型　式	希望小売価格	名　称	型　式	希望小売価格
キャビン	AC−353	756,000	クレーン	AK−353	1,404,000	微量散布キット	AT−353	410,400
クーラーキャビン	AC−353C	1,576,800	パワーゲート	AP−353	410,400			

1)小売価格は消費税等を含んでいます。(消費税等は8%です。)　2)オプションは新車時に工場取り付けです。

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社

本社工場　〒390-1242　長野県松本市大字和田5511番11　TEL(0263)48-1180・FAX(0263)48-1190
秋田出張所　〒010-0851　秋田県秋田市手形字オノ浜31−29　TEL(018)834-8229・FAX(018)834-8233
栃木営業所　〒322-0606　栃木県栃木市西方町本城326　TEL・FAX(0282)92-8708
岡山営業所　〒708-1124　岡山県津山市高野山西2109番地39　TEL・FAX(0868)26-3401
熊本営業所　〒861-5515　熊本県熊本市北区四方寄町410　TEL(096)356-1150・FAX(096)356-1165
URL:http://www.delica-kk.co.jp　E-mail:eigyo@delica-kk.co.jp

製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱い販売店までご連絡ください。